

1030R




1030R

2015

ITALIENSK FONTÄN

2015

Alla element (förutom pluggar) monteras med hjälp av ett frost resistent byggnads lim. Glöm inte att väga varenda element horisontellt.

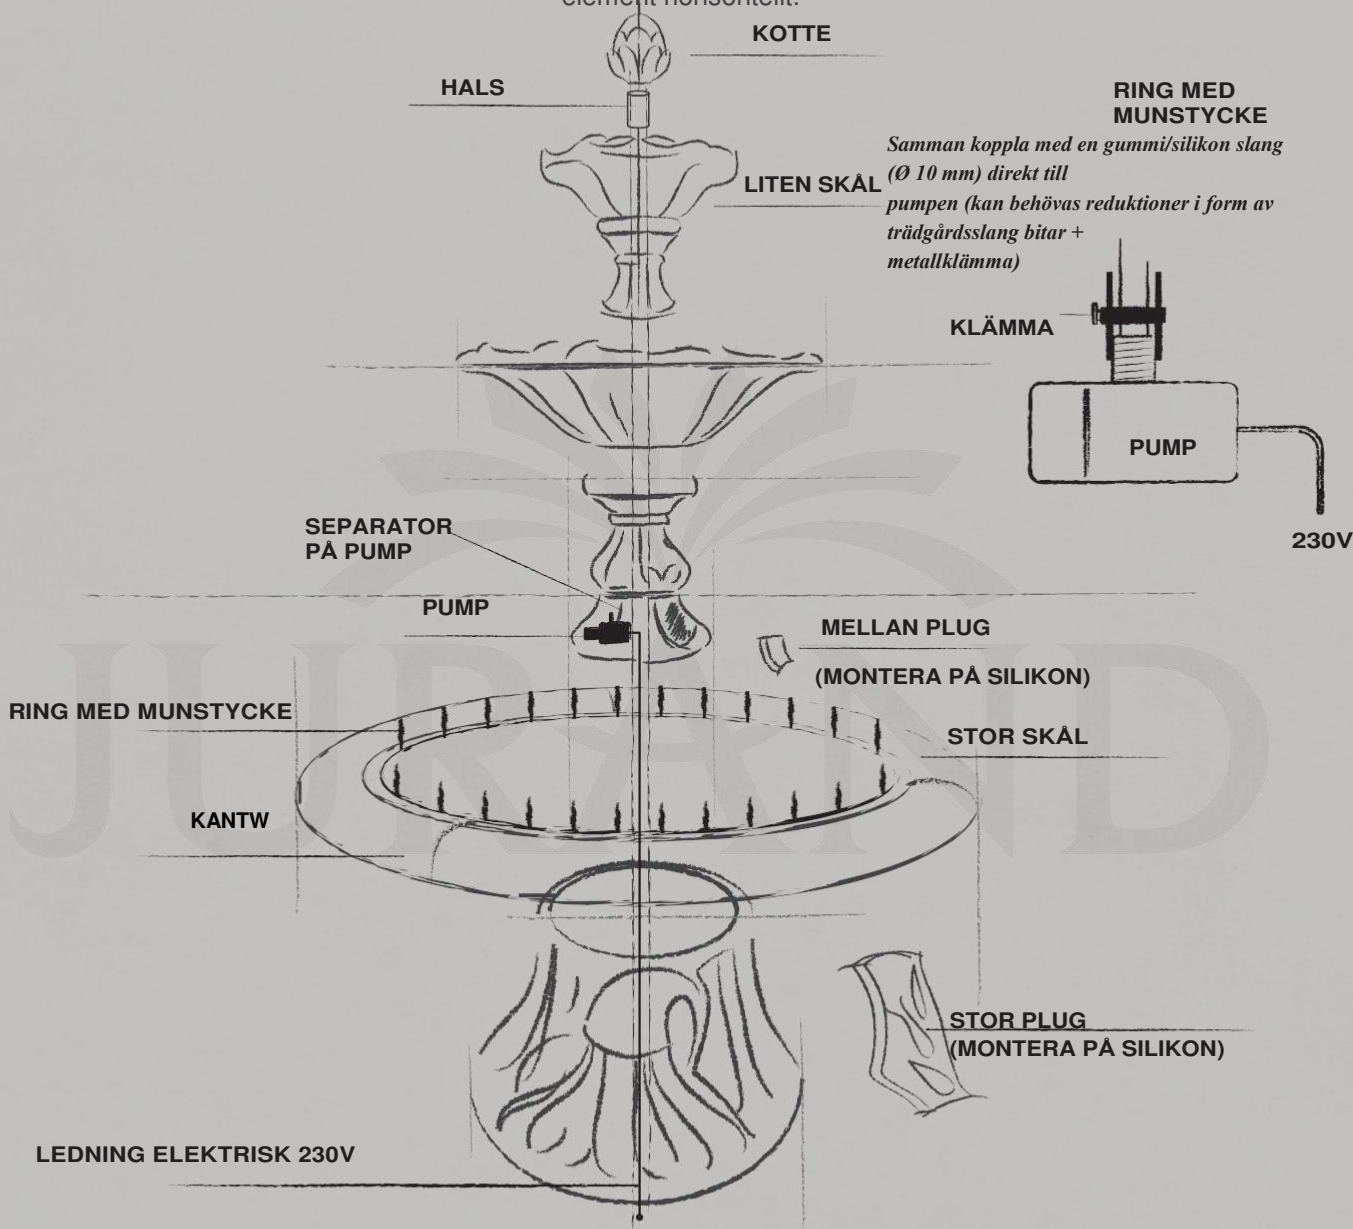

FÖRKLARING

Vi tackar dig som valde våra produkter och vi hoppas att de uppnår dina förväntningar!

Förbered en härdad platta som grund för fontänens delar (platta av betong, stenläggning eller liknande). Grundens diameter ska vara ett antal cm större än fontänens diameter. Tjockleken av grunden bör vara runt 15-20 cm. Tillför en hermetisk, elektrisk enfas installation (230V) till mitten av den härdade plattan eller i närheten av fontänens designerade plats. Sammanställ fontänens element efter ordningen på ritningen (från grunden till det sista översta elementet). Varje element bör vara individuellt vägt så att det står horisontellt. Alla element (förutom pluggarna) bör limmas fast med ett frost resistent bygg lim. Pluggarna ska endast limmas med silikon (detta skapar en eventuell tillgång till pumphuset). De elektriska tillbehören (pumparna, lamporna) bör installeras då grunden och den största fontän skålen monterats klart, dock bör de installeras innan de nästkommande elementen. Kärnan av de mellanliggande elementen används till genomdragnings av alla elektriska samt hydrauliska slangar/sladdar. Efter genomförandet av de ovanstående instruktionerna bör den centrala öppningen i den huvudsakliga skålen isoleras permanent. (tex: med hjälp av monteringssskum + silikon)

Kom ihåg:

- Med tanken på din säkerhet, bör de elektriska installationerna genomföras av en erfaren eltekniker.
- Fontänen är anpassad för arbete med en sluten vattenkrets vilket innebär att den inte kräver en konstant vattentillförsel eller någon form av kanalisation.
- Till varje pump eller ring med munstycket krävs det ytterligare kopplings accessoarer (reduktioner, T-kopplingar, klämmor, slangar) vilka ej förekommer i den vanliga fontän utrustningen.